

# AD-301r6-P WEL

## 概述

### 频带

UHF 860 - 960 MHz

### 芯片

Impinj Monza R6-P

### 天线尺寸

30 x 15 毫米/1.20 x 0.60 英寸

### 国际标准

ISO/IEC 18000-63 C 类

### 行业领域

服装  
医疗保健

### 应用

品牌保护  
时尚珠宝首饰和太阳镜  
医药和医疗保健

### RoHs

符合欧盟指令 2011/65/EU 和 2015/863



## 标记较小产品的理想之选

艾利丹尼森的 AD-301r6 和 AD-301r6-P inlay 是一款小巧但强大的解决方案, 建议用于较小尺寸产品的单品级标记, 例如儿童饰品、时尚珠宝首饰和太阳镜以及医疗和医药商品。

这两款 Gen2 UHF RFID inlay 均具有 30 x 15 毫米天线, 这一全球化设计可在 FCC 和 ETSI 频带可靠工作, 但在 902-928 MHz (FCC) 性能最高。该设计有两种芯片选择: Monza R6 和 Monza R6-P。


配有 Impinj Monza R6 集成电路的 AD-301r6 具有 96 位 EPC 内存, 而配有 Impinj Monza R6-P 的 AD-301r6-P 具有 EPC 和用户内存选择。此外, 基于 R6-P 的 inlay 可提供额外功能, 包括终止和访问密码保护以确保用户隐私。AD-301r6 和 AD-301r6-P 均有干 inlay、湿 inlay 和标签/贴纸交付形式可供选择。

与艾利丹尼森的所有 RFID 产品一样, AD-301r6 和 AD-301r6-P inlay 根据行业最高的质量标准制造, 这点得到了奥本大学 RFID 实验室的确认: 该检验机构已将首个全面且重要的 ARC 质量认证授予艾利丹尼森。

## 技术特性


芯片	Impinj Monza R6-P		
EPC 和用户内存	128 位/96 位和 32 位/64 位		
TID 内存	96 位/48 位唯一序列号		
产品代码	RF600927	RF600901	RF100410
交付形式	干 inlay	湿 inlay	标签/贴纸
模切尺寸	-	33 x 18 毫米/1.30 x 0.70 英寸	33 x 18 毫米/1.30 x 0.70 英寸
Inlay 基板	PET		5pt Integrity
总厚度	5 - 7 密耳/178 - 279 微米	9 - 11 密耳/229 - 279 微米	13 - 15 密耳/330 - 381 微米
标准间距	25.4 毫米/1 英寸	25.4 毫米/1 英寸	38.1 毫米/1.5 英寸
卷宽	38 毫米/1.5 英寸		
卷心尺寸	76 毫米/3 英寸		
数量/卷	47086 片/卷	4800 片/卷	4800 片/卷
工作温度	-40 °C 至 85 °C -40 °F 至 185 °F		
金属表面	非金属		

## 方向灵敏度

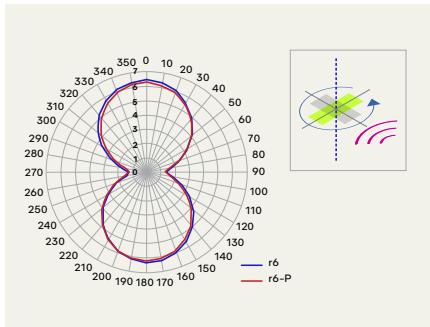

所有图表仅供参考：在实际应用中的性能可能有所不同。

## 读取范围

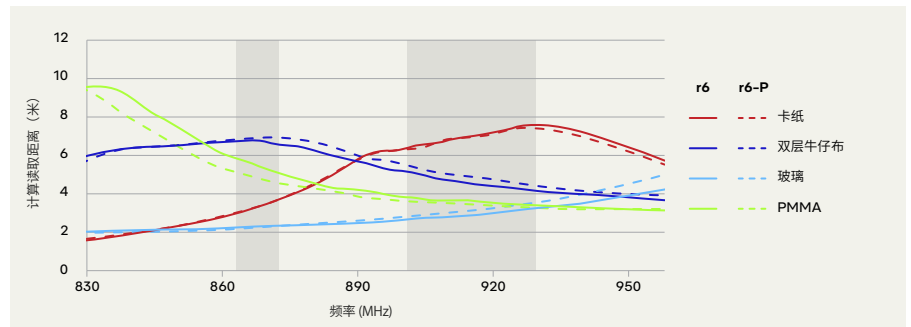

## 联系信息

[rfid.averydennison.cn/contact](http://rfid.averydennison.cn/contact)



© 2021 艾利丹尼森公司。保留所有权利。170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商标和/或商品名称是其各自所有者的财产。部分商标仅供标识之用。

保修：请参见艾利丹尼森标准条款和条件：[rfid.averydennison.cn/termsandconditions](http://rfid.averydennison.cn/termsandconditions)

保养和处理：RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范，将对环境的影响和静电荷降至最低。

应用：该产品应当由客户/用户在最终使用条件下进行完全测试，以确保产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本产品适于任何具体目的或用途。艾利丹尼森保留随时修改、更改、补充或停止产品供应的权利，恕不另行通知。此处所含信息为可靠信息，但艾利丹尼森对数据的准确性或精确性不作任何陈述。