

AD Beyond M730

概述

频带

UHF 860 - 960 MHz

芯片

Impinj M730

天线尺寸

69.46 x 14 毫米

国际标准

ISO/IEC 18000-6C, EPC Gen 2

行业领域

服装

零售

工业

应用

品牌保护

供应链管理


日用品

RoHS

符合欧盟指令 2011/65/EC 和
(EU)2015/863

REACH

(EC) 1907/2006 号条例

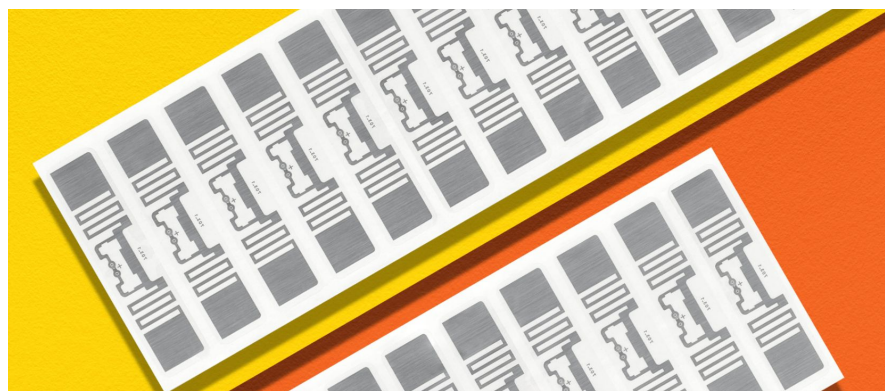

实现最大限度压缩尺寸的高性能产品

AD Beyond M730 inlay 和标签适用于全球零售、工业和供应链，在纸板和塑料等难以标记或低失谐材料上以及在其他严苛紧凑环境中可实现优异性能。产品天线尺寸为 69.46x14 毫米，可按照最终应用用途轻松加工。目前产品有湿 Inlay 和干 Inlay 可供选择。


AD Beyond M730 inlay 配备有 Impinj 的 M730 芯片，具有 128 位 EPC 内存，兼容于全球 GS1 UHF Gen2v2 标准，满足 ISO/IEC 18000-6C 标准要求。

AD Beyond M730 inlay 和标签具有增强的自适应射频调谐特性，在不同材料上和具有挑战性的环境中都能实现高性能。它还具有更高的读写灵敏度，可在大量标签中进行快速和准确的读取。它同时具有隐私模式，可通过让标签对 RAIN 读写器不可见实现防损和保护消费者隐私的功能。


技术特性

芯片	Impinj M730	
EPC 和用户内存	128 位 / 0 位	
TID 内存	96 位 / 48 位唯一序列号	
产品代码	3008968	3008970
交付形式	干 inlay	湿 inlay
模切尺寸	—	73 x 17 毫米
Inlay 基材	PET	PET
面材	—	透明 PET 50
标准间距	20 毫米	20 毫米
卷宽	80 毫米	80 毫米
卷芯尺寸	76 毫米	76 毫米
数量 / 卷	20,000 片 / 卷 40,000 片 / 箱	20,000 片 / 卷 40,000 片 / 箱
工作温度	-40 °C 至 85 °C / -40 °F 至 185 °F	

方向灵敏度

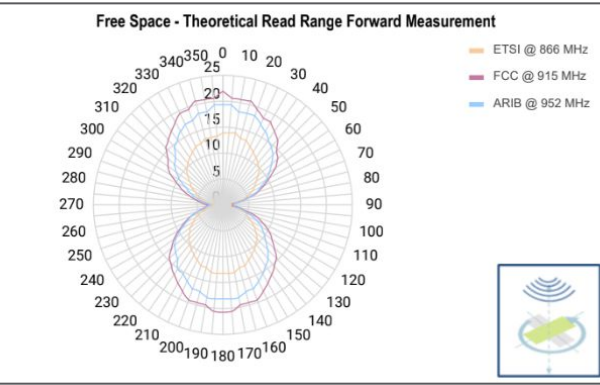

读取范围

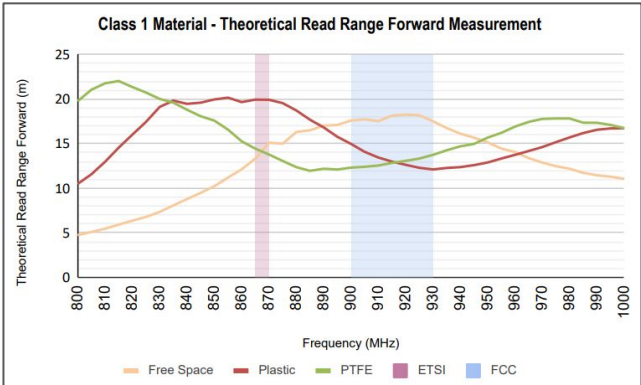

所有图表仅供参考:在实际应用中的性能可能有所不同。

联系信息
rfid.averydennison.cn/contact



© 2024 艾利丹尼森公司保留所有 权利。
170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商 标和/或商品名称是其各自所有者的 财产。部分商 标仅供标识之用。
保修: 请参见艾利丹尼森 标准条款和条件: rfid.averydennison.cn/termsandconditions
保养和处理: RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范, 将 对环境的影响和静 电荷降至最低。
应用: 该产品应当由客 户/用户在最终使用条件下 进行完全测试, 以确保 产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本 产品适于任何具体目的或用途。艾利丹 尼森保留随时修改、更改、补充或停止 产品供应的权利, 恕不另行通知。此 处所含信息 为可靠信息, 但艾利丹尼森 对数据的准确性或精确性不作任何 陈 述。

